






LENTY TRACK

oktalite

www.oktalite.com/lenty-track-t

Typ oprawy	Projektor
Obszar zastosowania	oświetlenie akcentujące
Zasięg działania	obrotowy o 320° i wychylny o 90°
Mocowanie	3P Szynoprzewodów, nieprzystosowany do montażu w pionie
Technika świetlna	LED
Klasa strumienia świetlnego LED	1000 lm - 2000 lm
Barwa światła White	2700 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K - Efficient Cool
Barwa światła Food*	BF
Chłodzenie	pasywne
Jednostka zasilania	sterownik zintegrowana
Kolor oprawy	RAL 9005 czarny głęboki RAL 9016 biały beskidzki kolory specjalne na zapytanie
Powierzchnia	powlekana proszkowo farbą strukturalną
Napięcie nominalne	220 - 240 V, 50/60Hz
Sterowanie oświetleniem	na zapytanie
Ciężar	ok. 0,7 kg
Komponenty	 jednostka oświetleniowa
Oznaczenia kontrolne	   * BF = Brilliant Food



Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone. Wszystkie wymiary podano w mm · Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału · Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi. Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



jednostka oświetleniowa - LED

LENTY TRACK

oktalite

Kąt rozsyłu światła

Spot



Klasa strumienia świetlnego LED	Barwa światła	CRI R _a	Strumień świetlny systemu	Moc systemu	maks. oprawy B16	Numer zamówienia		
						biały	srebrny	czarny
1000 lm	2700 K	92	1160 lm	12 W	27	10254516		10254517
1000 lm	3000 K - Efficient White	94	1200 lm	12 W	27	10239230		10239232
1000 lm	3500 K	92	1265 lm	12 W	27	10239194		10239196
1000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1240 lm	12 W	27	10239212		10239214
1500 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1535 lm	23 W	27	10239248		10239250
2000 lm	2700 K	92	1855 lm	23 W	27	10254522		10254523
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1920 lm	23 W	27	10239239		10239241
2000 lm	3500 K	92	2025 lm	23 W	27	10239203		10239205
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1985 lm	23 W	27	10239221		10239223
1500 lm	BF	98	1590 lm	23 W	27	10239366		10239368

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone. Wszystkie wymiary podano w mm · Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału · Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi. Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



jednostka oświetleniowa - LED

LENTY TRACK

oktalite

Kąt rozsyłu światła

Medium Flood



Klasa strumienia świetlnego LED	Barwa światła	CRI R _a	Strumień świetlny systemu	Moc systemu	maks. oprawy B16	Numer zamówienia		
						biały	srebrny	czarny
1000 lm	2700 K	92	1140 lm	12 W	27	10254518		10254519
1000 lm	3000 K - Efficient White	94	1180 lm	12 W	27	10239233		10239235
1000 lm	3500 K	92	1245 lm	12 W	27	10239197		10239199
1000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1220 lm	12 W	27	10239215		10239217
1500 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1505 lm	23 W	27	10239251		10239253
2000 lm	2700 K	92	1820 lm	23 W	27	10254524		10254525
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1885 lm	23 W	27	10239242		10239244
2000 lm	3500 K	92	1990 lm	23 W	27	10239206		10239208
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1950 lm	23 W	27	10239224		10239226
1500 lm	BF	98	1560 lm	23 W	27	10239369		10239371

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone. Wszystkie wymiary podano w mm · Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału · Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi. Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



jednostka oświetleniowa - LED

LENTY TRACK

oktalite

Kąt rozsyłu światła

Flood



Klasa strumienia świetlnego LED	Barwa światła	CRI R _a	Strumień świetlny systemu	Moc systemu	maks. oprawy B16	Numer zamówienia		
						biały	srebrny	czarny
1000 lm	2700 K	92	1020 lm	12 W	27	10254520		10254521
1000 lm	3000 K - Efficient White	94	1055 lm	12 W	27	10239236		10239238
1000 lm	3500 K	92	1115 lm	12 W	27	10239200		10239202
1000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1090 lm	12 W	27	10239218		10239220
1500 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1350 lm	23 W	27	10239254		10239256
2000 lm	2700 K	92	1635 lm	23 W	27	10254526		10254527
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1690 lm	23 W	27	10239245		10239247
2000 lm	3500 K	92	1785 lm	23 W	27	10239209		10239211
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1745 lm	23 W	27	10239227		10239229
1500 lm	BF	98	1400 lm	23 W	27	10239372		10239374

Efficient White: R₉ = 75, R_r = 91, R_g = 102Brilliant Colour: R₉ = 94, R_r = 95, R_g = 104

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone. Wszystkie wymiary podano w mm. Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90. Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału. Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi. Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Układ optyczny Lenty - LED

oktalite

układ optyczny

soczewkowy układ optyczny

Typ

Układ optyczny zintegrowana

Kąt rozsyłu światła


Spot

Szyba

LOR*

bez

86 %

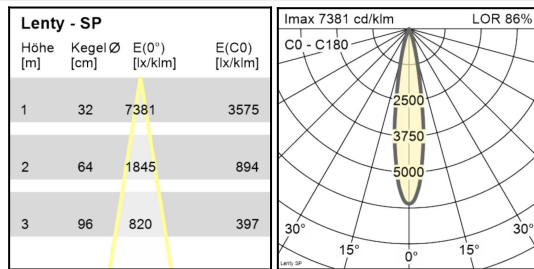

Kąt rozsyłu światła


Medium Flood

Szyba

LOR*

bez

84 %

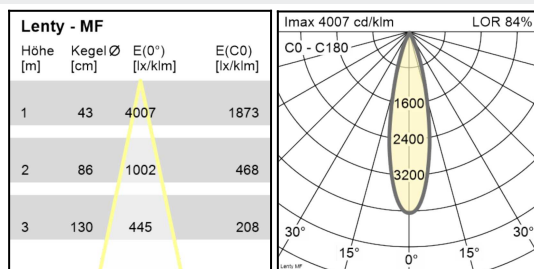

Kąt rozsyłu światła


Flood

Szyba

LOR*

bez

76 %

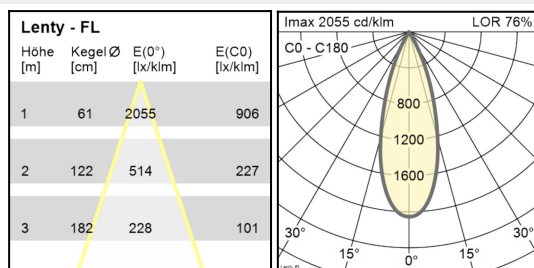

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczące ciężaru i wymiarów zostały starannie sporządzone. Pomyłki zastrzeżone. Wszystkie wymiary podano w mm · Dane dotyczące żywotności LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona żywotność 50 000 h. Dane dotyczące strumienia świetlnego oraz wydajność podlegają tolerancji wynoszącej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału · Zastrzegamy sobie zmiany służące postępowi. Dokumentacja dotycząca rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla źródeł światła (SLR) znajduje się w naszym obszarze pobierania. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Kolonia · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15