



CANILO

LUMINAIRE SUSPENDUS

CANILO se caractérise par son design élégant classique et apporte un élément particulier qui vient souligner l'identité d'entreprise du client : la couleur de la languette latérale est interchangeable. Le réflecteur situé en retrait et son anneau anti-éblouissement intégré apportent un grand confort pour les yeux. La suspension réglable sans outil prenant la forme du filin conducteur confère son look élégant à ce luminaire suspendu.



Style individuel

La couleur de la languette latérale peut être choisie en fonction de la CI du client



Effet uniforme

Suspension et languette indiquent le sens de montage et donnent une impression d'ensemble harmonieuse lorsque l'on a plusieurs luminaires




Différentes fixations possibles

Fixations disponibles : baldaquin de plafond, rond de plafond ou adaptateur pour rail électrique



Grand confort visuel

Réflecteur en retrait pour bien réduire l'éblouissement, sans perte de lumière


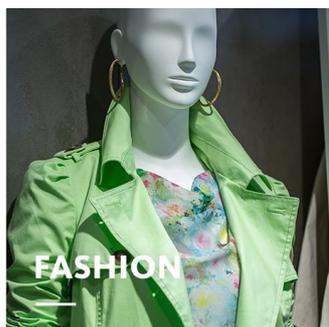


CANILO

oktalite

www.oktalite.com/canilo-p

Luminaire type	Luminaire suspendus
Application	Éclairage d'accentuation
Angle d'ouverture	fixe
Fixation	3P Rail électrique Typ Global DALI, emportable, en saillie
Résistance du plafond ou de la dalle	1 - 25 mm
Sources lumineuse	LED ^{IQ} DALI
Classe de flux lumineux LED	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière Blanc	2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K - Efficient Cool
Système refroidissement	passif
Module d'alimentation	DALI Treiber séparé / intégré
Couleur du luminaire	RAL 9005 noir profond RAL 9006 aluminium blanc RAL 9016 blanc trafic Autres couleurs disponibles sur demande
Surface	Effet poudré
Longueur de pendule	1500mm, 3000mm
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Commande de l'éclairage	DALI DT6
Installation	Recommandé pour les nouvelles installations.
Poids	env. 2,0 kg

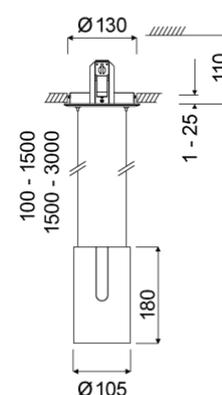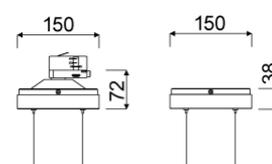LED^{IQ} DALI



Boîtier du luminaire




Optique




Module d'alimentation

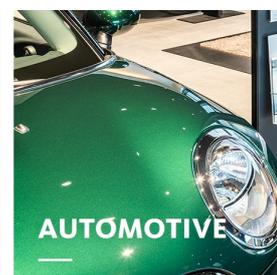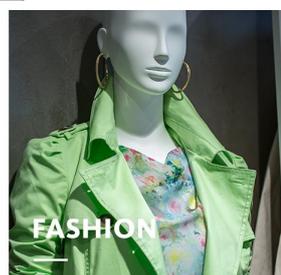

Marques de contrôle




Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-10-24

Boîtier du luminaire - LED^{IQ} DALI**CANILO****oktalite**Fixation en saillie H11
Module d'alimentation intégré

Classe de flux lumineux LED	Couleur de la lumière	CRI R _s	flux lumineux du système*	Puissance	Longueur de pendule	Référence		
						blanc	argent	noir
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2700 lm	37 W	1500mm	10226791	10226792	10226793
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2700 lm	38 W	3000mm	10226794	10226795	10226796
4000 lm	2700 K	81	3445 lm	33 W	1500mm	10226797	10226798	10226799
4000 lm	2700 K	81	3445 lm	34 W	3000mm	10226800	10226801	10226802
4000 lm	3000 K	83	3585 lm	33 W	1500mm	10226803	10226804	10226805
4000 lm	3000 K	83	3585 lm	34 W	3000mm	10226806	10226807	10226808
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3560 lm	39 W	1500mm	10226809	10226810	10226811
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3560 lm	41 W	3000mm	10226812	10226813	10226814
4000 lm	3500 K	84	3660 lm	33 W	1500mm	10226815	10226816	10226817
4000 lm	3500 K	84	3660 lm	34 W	3000mm	10226818	10226819	10226820
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3805 lm	39 W	1500mm	10249607	10249608	10249609
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3805 lm	41 W	3000mm	10249610	10249611	10249612

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-10-24


Boîtier du luminaire - LED^{IQ} DALI**CANILO****oktalite**Fixation 3P Rail électrique H11
Module d'alimentation intégré

Classe de flux lumineux LED	Couleur de la lumière	CRI R _s	flux lumineux du système*	Puissance	Longueur de pendule	Référence		
						blanc	argent	noir
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2700 lm	37 W	1500mm	10226755	10226756	10226757
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2700 lm	38 W	3000mm	10226758	10226759	10226760
4000 lm	2700 K	81	3445 lm	33 W	1500mm	10226761	10226762	10226763
4000 lm	2700 K	81	3445 lm	34 W	3000mm	10226764	10226765	10226766
4000 lm	3000 K	83	3585 lm	33 W	1500mm	10226767	10226768	10226769
4000 lm	3000 K	83	3585 lm	34 W	3000mm	10226770	10226771	10226772
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3560 lm	39 W	1500mm	10226773	10226774	10226775
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3560 lm	41 W	3000mm	10226776	10226777	10226778
4000 lm	3500 K	84	3660 lm	33 W	1500mm	10226779	10226780	10226781
4000 lm	3500 K	84	3660 lm	34 W	3000mm	10226782	10226783	10226784
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3805 lm	39 W	1500mm	10249589	10249590	10249591
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3805 lm	41 W	3000mm	10249592	10249593	10249594

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-10-24


**CANILO****oktalite**

Fixation encastrés H12 (Ø 130mm)
 Module d'alimentation séparé



Classe de flux lumineux LED	Couleur de la lumière	CRI R _s	flux lumineux du système*	Puissance	Longueur de pendule	Référence		
						blanc	argent	noir
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2700 lm	37 W	1500mm	10226719	10226720	10226721
3000 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	2700 lm	38 W	3000mm	10226722	10226723	10226724
4000 lm	2700 K	81	3445 lm	33 W	1500mm	10226725	10226726	10226727
4000 lm	2700 K	81	3445 lm	34 W	3000mm	10226728	10226729	10226730
4000 lm	3000 K	83	3585 lm	33 W	1500mm	10226731	10226732	10226733
4000 lm	3000 K	83	3585 lm	34 W	3000mm	10226734	10226735	10226736
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3560 lm	39 W	1500mm	10226737	10226738	10226739
4000 lm	3000 K - Efficient White	94	3560 lm	41 W	3000mm	10226740	10226741	10226742
4000 lm	3500 K	84	3660 lm	33 W	1500mm	10226743	10226744	10226745
4000 lm	3500 K	84	3660 lm	34 W	3000mm	10226746	10226747	10226748
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3805 lm	39 W	1500mm	10249613	10249614	10249615
4000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	3805 lm	41 W	3000mm	10249616	10249617	10249618

* Le flux du luminaire du système est fourni par le réflecteur Medium Flood.



Efficient White: R_s = 75, R_f = 91, R_g = 102



Brilliant Colour: R_s = 94, R_f = 95, R_g = 104

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90. Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-10-24

Optique 85 - LED^{IQ} DALI

oktalite

Optique réflecteurs 3D à facettes
Type Réflecteur amovible

Faisceau				Verre	LOR	Référence																		
Spot						blanc	argent	noir																
Optik 85 - SP <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>26</td> <td>5755</td> <td>2841</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>52</td> <td>1439</td> <td>710</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>78</td> <td>639</td> <td>316</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	26	5755	2841	2	52	1439	710	3	78	639	316	sans transparent	82 % 78 %	- -	- -	10183944 10184576
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																					
1	26	5755	2841																					
2	52	1439	710																					
3	78	639	316																					
Faisceau Medium Flood				sans transparent	83 % 79 %	- -	- -	10183959 10184577																
Optik 85 - MF <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>45</td> <td>2845</td> <td>1321</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>91</td> <td>711</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>136</td> <td>316</td> <td>147</td> </tr> </tbody> </table>									Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	45	2845	1321	2	91	711	330	3	136	316	147
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																					
1	45	2845	1321																					
2	91	711	330																					
3	136	316	147																					
Faisceau Flood				sans transparent	82 % 78 %	- -	- -	10183953 10184578																
Optik 85 - FL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>66</td> <td>1941</td> <td>832</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>132</td> <td>485</td> <td>208</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>197</td> <td>216</td> <td>92</td> </tr> </tbody> </table>									Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	66	1941	832	2	132	485	208	3	197	216	92
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																					
1	66	1941	832																					
2	132	485	208																					
3	197	216	92																					

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-10-24

Optique 85 - LED^{IQ} DALI

oktalite

Optique réflecteurs 3D à facettes
 Type Réflecteur amovible

Faisceau				Verre	LOR	Référence																		
Wide Flood						blanc	argent	noir																
Optik 85 - WFL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>83</td> <td>1522</td> <td>601</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>167</td> <td>381</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>250</td> <td>169</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	83	1522	601	2	167	381	150	3	250	169	67	sans transparent	82 % 78 %	- -	- -	10183954 10184579
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																					
1	83	1522	601																					
2	167	381	150																					
3	250	169	67																					

Faisceau				Verre	LOR	Référence																		
Very Wide Flood						blanc	argent	noir																
Optik 85 - VFL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Höhe [m]</th> <th>KegelØ [cm]</th> <th>E(0°) [lx/klm]</th> <th>E(C0) [lx/klm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>111</td> <td>1067</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>223</td> <td>267</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>334</td> <td>119</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>				Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]	1	111	1067	360	2	223	267	90	3	334	119	40	sans transparent	82 % 78 %	- -	- -	10183955 10184580
Höhe [m]	KegelØ [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]																					
1	111	1067	360																					
2	223	267	90																					
3	334	119	40																					

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-10-24

DALI Treiber

oktalite

Type	Équipement électrique indépendant
Type de raccordement	Prêt-à-brancher
raccordement au secteur	GST 18i3
Longueur de câble secondaire	400 mm
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
protection	IP20
classe de protection	I, II
Commande de l'éclairage	DALI DT6
Sources lumineuse	LED ^{IQ} DALI

Sources lumineuse	Raccordement du luminaire	Courant de sortie	Puissance	max. luminaires un B16	Référence
LED IQ DALI	RNV	800 mA	33 W	20	10185637
LED IQ DALI	RNV	800 mA	34 W	20	10185637
LED IQ DALI	RNV	900 mA	37 W	20	10185639
LED IQ DALI	RNV	900 mA	38 W	20	10185639
LED IQ DALI	RNV	950 mA	39 W	20	10185641
LED IQ DALI	RNV	950 mA	41 W	20	10185641

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-10-24